

SONDERBAU IST UNSERE STÄRKE

„Von Ihrer Idee bis zur professionellen Umsetzung“

**PROFITIEREN AUCH SIE VON DER NR.1 IM SONDERBAU
WIR SETZEN IHRE VORSTELLUNGEN INDIVIDUELL UM**



Saladettenausschnitte
mit isoliertem Deckel

Maßanpassungen

Aufsatzverglasungen

Granitarbeitsplatten

Sonderarbeitsplatten

Inselbauten

Neutralelemente

Mix GN-Normen



IHRE ZEICHNUNG IST UNSER BAUPLAN

Ihr gewünschter Kühltsch ist nicht in unserem Katalog enthalten?







Senden Sie uns Ihren Entwurf und wir planen den optimalen Kühltsch!

Beispiele aus unserem Sonderbau

Maßanpassung nach Kundenwunsch | Maschinenfach- bzw. Installationsfachverbreiterungen/-verkleinerung | Sonderarbeitsplatten | Mix aus verschiedenen GN-Normen in einem Gerät | Kühltsche ohne Installationsfach | Neutralelemente | Aufsatzverglasungen | Inselbauten | Saladettenausschnitte mit isoliertem Deckel | Sockelunterbau (Rahmenunterbau) | Granitarbeitsplatten | Zwei Kühltsche mit einem Installationsfach

2

Kühltsche

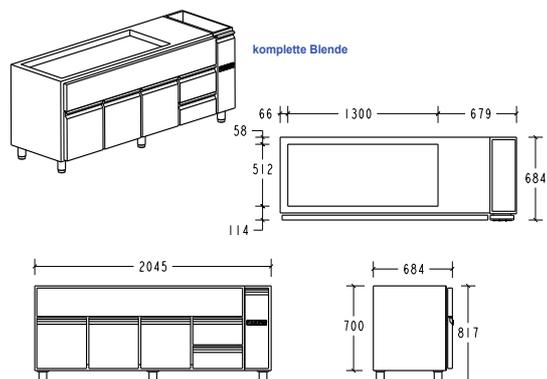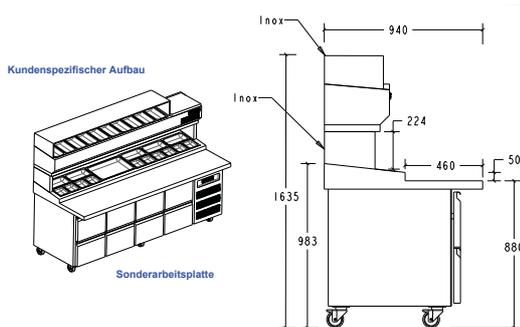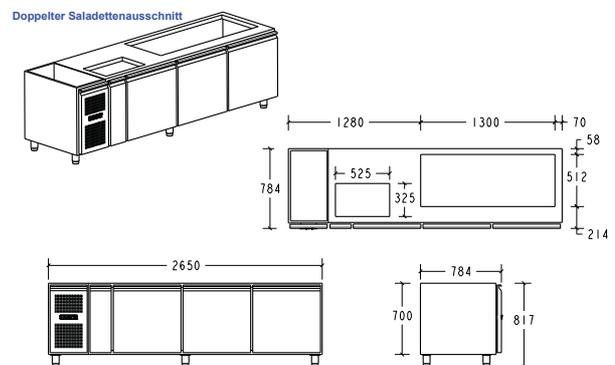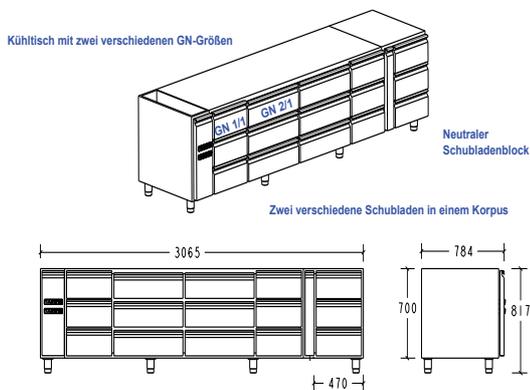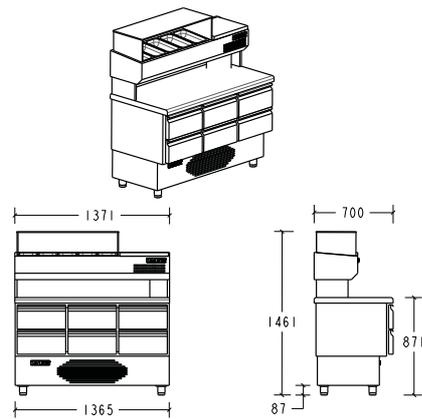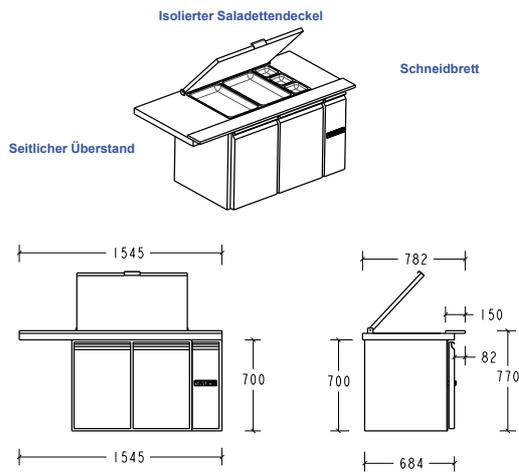

Produktmerkmale Kühl- / Tiefkühlische

2

Kühlische



Ausführung

- Innen- und Außenverkleidung in CNS (1.4301)
- Türe feststellbar bei 90° Grad
- Türe selbstschließend
- PUR Isolierung 50 mm, FCKW-frei
- Für max. Umgebungstemperatur bis +43 °C
- Aufstellungsvarianten: FüÙe, Rollen, Sockelaufstellung, optional VierkantfüÙe
- Türen und Schubladen mit waagerechter Griffleiste
- Inklusive integriertem Luftleitblech im Maschinenfach
- Maschinenfachbreite: 385 mm
- Installationsfachbreite: 230 mm

Hygiene

- Kühlraum in Hygieneausführung
- Einfache Reinigung des Innenraums
- Roste und Einhänggestell herausnehmbar
- Hochgezogene, gerundete Bodenwanne
- Allseits abgerundete Ecken und Kanten
- Reinigung des Kondensatablaufs möglich
- Wir empfehlen eine regelmäßige Verdampferreinigung mit unserem Reinigungsmittel

Schubladen

- Schubladen mit Hygienegraden
- Schubladenauszüge von Compex
- Traglast je Schublade 50 kg
- Übervollauszug zur Aufnahme von GN-Behältern



Geräte mit diesem Symbol erfordern eine Zustellung mit Mehrkosten. Diese werden individuell je Artikel gerechnet.

Servicefreundlichkeit

- Gesteckte Magnetdichtungen
- Plug & Play Kälteaggregat
- Anzeige periodische Kondensatorreinigung
- Serviceflügeltür am Maschinenfach
- Frei zugänglicher & austauschbarer Mittelverdampfer

Kälteverteilung

- Umluftkühlung
- Geringer Temperaturunterschied innerhalb des Kühlraums
- Optimale Kälteverteilung durch Mittelverdampfer
- Barrierefreie Luftführung im Kühlinnenraum
- Hochwertiger Epoxid-Polymer beschichteter Mittelverdampfer
- Inkl. Tauwasserverdunstung bei steckerfertigen Geräten
- Durchgängig angeordnete Lüftungsschlitze in Schubladen
- Energiesparende Verdampfungstemperaturen bei Zentralkühlung (Kühlung: -10 °C VT, Tiefkühlung -30 °C VT)

Thermostat

- Digitalthermostat mit Schnittstelle RS 485a
- Akustische + optische Warnmeldungsanzeige
- Anzeige der periodischen Kondensatorreinigung
- Energiesparmodus möglich
- HACCP-Protokoll-System möglich

Hinweis Saladettenausschnitt im Kühltsch

Individuelle Ausschnitte auch beim Einsatz von Schubladenblöcke GN 2 x 1/2 möglich, bis einer maximalen GN-Behälter Tiefe von 150 mm. (bei Korpushöhe 700 mm)

Kühltsche mit Kältemittel R290a auf Anfrage



Unsere zentralgekühlten Kühltsche sind auch für Sole-, Wasserkühlung und CO2² geeignet



Von der Beschreibung ausgenommen Snackkühltsche Seite 28/29

Unsere Geräte sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich



Steckerfertig



Zentralgekühlt